

# HANTA

## 小型路面切削機

# ロードプレーナ CRP-100V


ドラムは機体両サイドにシフト可能!!



### CRP-100V型

- 切削幅：1,000mm (±5mm)
- 切削深：100mm
- シフト量：機体左外側 200mm・右外側 100mm
- 機能停止バー搭載 (前方及び後方)
- 排出ガス対策型建設機械認定機

### ドラムは両サイドにシフト可能

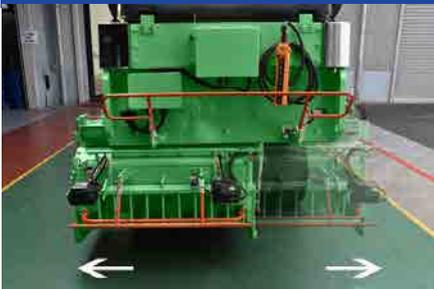

縁石一杯の切削、マンホール等の障害物を避けての作業、切削合わせの簡易化等に威力を発揮します。機体左側より外側 200mm、右端より外側に 100mmシフトします。

### 4WDの強力な牽引力



強力な牽引力を発揮させるため、4輪駆動方式(4WD)を採用。1輪がスリップした時でも3輪は駆動するようホイール式の欠点をクリアした油圧回路になっています。

### リモコン操作



オペレータは機体より離れ、切削面を監視しながら正確な切削作業ができます。

### 95.6kWのエンジン搭載

最大切削幅 1,000mm (±5mm)、最大切削深さ 100mm。周辺環境を配慮し余裕あるエンジンを搭載しました。

### 排出ガス対策型エンジン搭載

排出ガス対策エンジンを採用し、人と自然環境に配慮しています。


### リヤ切削

大型機との併用機としてのみならず、単独作業機としても高い能力を発揮し、リヤ切削のため後方ギリギリからの切削作業が可能です。

### 走行停止スイッチ

切削作業時、走行停止スイッチで走行停止した場合、再スタート時に停止前の作業速度を保持できます。

## ■ 寸法図

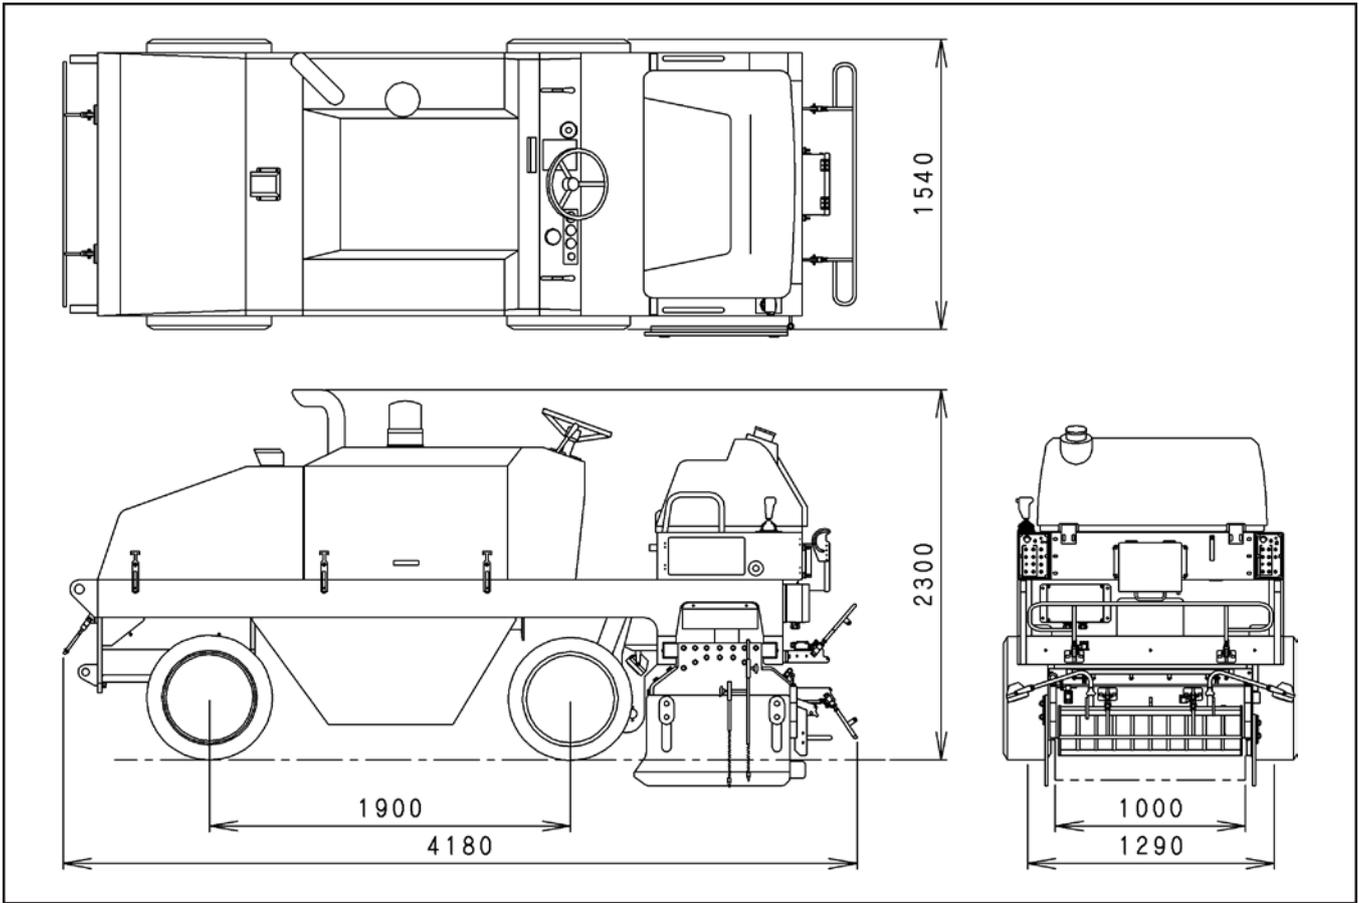

## ■ 諸元

|       |               |
|-------|---------------|
| 型式    | CRP-100V      |
| 質量    | 約7,100kg      |
| 標準切削幅 | 1,000mm(±5mm) |
| 最大切削深 | 100mm         |
| 作業速度  | 0~11.7m/min   |
| 走行速度  | 5.1km/h       |

## ● 主要寸法

|           |          |
|-----------|----------|
| 全長        | 約4,180mm |
| 全幅        | 約1,540mm |
| 全高        | 約2,300mm |
| 軸距        | 1,900mm  |
| トレッド(前・後) | 1,290mm  |

## ● エンジン

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 名称    | いすゞディーゼルエンジン                    |
| 型式    | BB-6BG1T                        |
| 総排気量  | 6,494cc                         |
| 定格出力  | 95.6kW/2,200min <sup>-1</sup>   |
| 最大トルク | 470.4N・m/1,400min <sup>-1</sup> |

## ● 切削ドラム

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 形式        | ロータリードラム式                 |
| ドラム外径     | φ610mm                    |
| ビット最外側先端幅 | 1,000mm(±5mm)             |
| ビット形式     | コニカルビット                   |
| ビット本数     | 78本                       |
| ドラム回転数    | 106min <sup>-1</sup>      |
| ドラムシフト量   | 700mm(機体左側200mm・右外側100mm) |

## ● 走行装置

|          |             |
|----------|-------------|
| 走行形式     | 油圧式(4輪駆動方式) |
| ステアリング形式 | パワーステアリング   |
| ブレーキ形式   | 油圧式         |
| 駐車ブレーキ   | 機械式         |

## ■ グレードセンサ標準装備

ドラムサイドカバー取付の接触式で、切削精度を上げるグレードセンサです。

※本カタログの内容は5121号機から適応されます。

※本カタログの数値は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

※本表の単位は国際単位系によるSI単位で表示しています。

CRP100V-6(O)210202C

# HANTA 範多機械株式会社

〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

札幌営業所 〒063-0850 北海道札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 TEL:011-633-2125 FAX:011-633-2135  
 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3丁目3番5号 TEL:022-235-1571 FAX:022-235-1419  
 東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三園1丁目5番15号 TEL:03-3979-4311 FAX:03-3979-4316  
 関東ビジネスセンター 〒335-0036 埼玉県戸田市早瀬1丁目2番20号 TEL:048-458-0717 FAX:048-449-3800  
 新潟営業所 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山10番8号 TEL:025-244-7010 FAX:025-244-7011  
 中部営業所 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場宇宮浦1340番地 TEL:0586-85-8812 FAX:0586-85-8815  
 大阪営業所 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551  
 中国営業所 〒731-5109 広島県広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 TEL:082-533-7445 FAX:082-533-7446  
 福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目6番5号 TEL:092-503-3607 FAX:092-503-3608