


使ってみて始めてわかるダイナミックなパフォーマンス

■寸法図 (単位: mm)

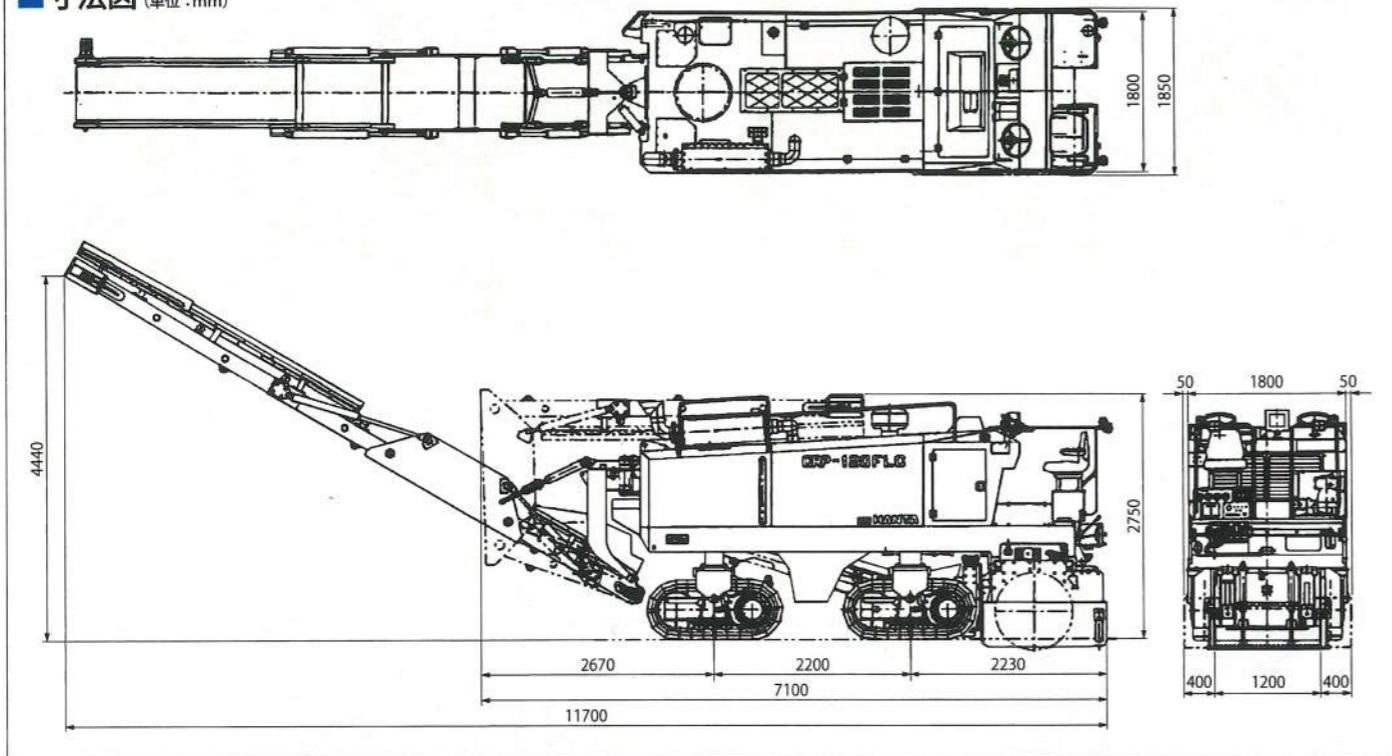

■CRP-120FLC主要諸元表

全長(作業時)	11,700 mm
全長(回送時)	7,100 mm
全幅	1,850 mm
全高(作業時)	4,440 mm
全高(回送時)	2,750 mm
質量	18,450 kg
履帯中心距離	1,440 mm
履帯幅	260 mm
走行形式	クローラ式
走行方式	油圧式(クローラ式4輪駆動)
ステアリング	油圧式パワーステアリング
ブレーキ	油圧式自動湿式ブレーキ
切削幅	1,200 mm
最大切削深さ	150 mm
作業速度	0~19.5 m/min
最高速度	0~5.3 km/h
ドラム駆動方式	油圧式

ドラムシフト量	左右800 mm (最外側より76 mm出)
ビット形式	コニカルビット
ビット本数	105本
積込能力	160 m ³ /h
第1コンベヤ幅	600 mm
第2コンベヤ幅	600 mm
コンベヤスイング角	左右37°
燃料タンク容量	270 ℓ
オイルタンク容量	200 ℓ
水タンク容量	1,100 ℓ
エンジン	DEUTZ 水冷ディーゼルエンジン
型式	TCD2015V06
排気量	11,906 cc
出力	240 kW (327 ps)
エンジン回転数	2,100 min ⁻¹
使用燃料	JIS 2号軽油
バッテリー	12V × 2個

※本表の単位は国際単位系によるSI単位。

- 各諸元数値はメーカー設計値を示します。
- 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。
- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。

HANTA

Cold Road Planer

CRP-120FLC



特定特種自動車少数特例基準適合車



令和5年2月納車

HANTA 範多機械株式会社

〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

札幌営業所 〒063-0850 北海道札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 TEL:011-633-2125 FAX:011-633-2135
 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3丁目3番5号 TEL:022-235-1571 FAX:022-235-1419
 東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三園1丁目50番15号 TEL:03-3979-4311 FAX:03-3979-4316
 関東営業所 〒335-0036 埼玉県戸田市早瀬1丁目22番20号 TEL:048-458-0717 FAX:048-449-3800
 新潟営業所 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山10番8号 TEL:025-244-7010 FAX:025-244-7011
 中部営業所 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場宇宮浦1340番地 TEL:0586-85-8812 FAX:0586-85-8815
 大阪営業所 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551
 中国営業所 〒731-5109 広島県広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 TEL:082-533-7445 FAX:082-533-7446
 福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目6番5号 TEL:092-503-3607 FAX:092-503-3608

CRP120FLC-5(Y)211112C



TOTAL Co., Ltd.
 トータル道路株式会社